audiophony
EQUIPMENTS

Zestaw
słuchawkowy
Bluetooth ®
z mikrofonem

BT2i

Poradnik użytkownika

10079 - Wersja 1 - 06-2013

► **Zawartość opakowania**
- zestaw słuchawkowy Audiophony BT2i
- kabel zasilania USB- Jack, gniazdo zasilania baterii
- płaski kabel Jack-Jack 3.5 mm, połączenie audio
- pokrowiec do transportu
- instrukcja korzystania z zestawu słuchawkowego

► **Pierwsze uruchomienie**

Ustawienie trybu Bluetooth ®
Upewnij się, że kabel nie jest podłączony do gniazda audio-Jack 3.5 mm. Włącz zestaw słuchawkowy przytrzymując przycisk ON/OFF przez ponad 5 sekund. Światło będzie migać na czerwono i niebiesko. Teraz zestaw BT2i jest gotowy do podłączenia do nadajnika Bluetooth ®. Wyszukaj swój nadajnik Bluetooth ® zestawu Audiophony BT2i i postępuj zgodnie z instrukcjami urządzenia.
Kod PIN jest: 0000 (niektóre urządzenia nie wymagają kodu).
Tryb jest ustawiony , gdy słuchawki wydadzą dwa razy dźwięk, i lampka zacznie migać na niebiesko. Zestaw słuchawkowy jest teraz gotowy do użycia w trybie Bluetooth ®.

Korzystanie z telefonu komórkowego Bluetooth®.

Odbieranie połączenia:
- naciśnij na przycisk TEL, aby odebrać.

Zakończenie połączenia:
- naciśnij ponownie na przyciskTEL aby się rozłączyć.

Odbieranie połączenia w trakcie odtwarzania audio:
-naciśnij na przycisk TEL. Odtwarzanie zostanie wstrzymane na czas rozmowy oraz ponownie uruchomione, automatycznie po zakonczeniu rozmowy.

Odrzucanie połączenia:
-naciśnij dwukrotnie na przycisk TEL, aby odrzucić połączenie przychodzące.

Ponowne wybieranie ostatniego numeru:
- naciśnij dwukrotnie przycisk TEL i rozpocznij wybieranie numeru od początku.

Rozmowa telefoniczna:
- mikrofon znajduje się nrawej słuchawce. Upewnij się, że nie ma żadnych zakłuceń.
- naciśnij + lub - w celu zwiększenia lub zmniejszenia siły głosu.

Funkcja sterowania głosem:
-aby wydawać polecenia głosowe należy przytrzymać prz 2 sekundy przycisk TEL .Po tym czasie można nagrywać polecenia. Funkcja ta jest dostępna tylko dla niektórych telefonów.

Użycie zestawu słuchawkowego za pomoca sieci przewodowej

Użycie zestawu słuchawkowego za pomocą kabla 3,5 mm Jack pozwala na kontynuowanie odtwarzania muzyki z zestawu BTi2 bez uzycia baterii. W tym przypadku ustawienia funkcji zestawu słuchawkowego nie działają, natomiast działają polecenia dysku (nośnika) zewnętrznego. Sieć przewodowa pozwala również używać zestawu słuchawkowego z urządzeń nie wyposażonych w funkcję Bluetooth®.

► Objaśnienia funkcji

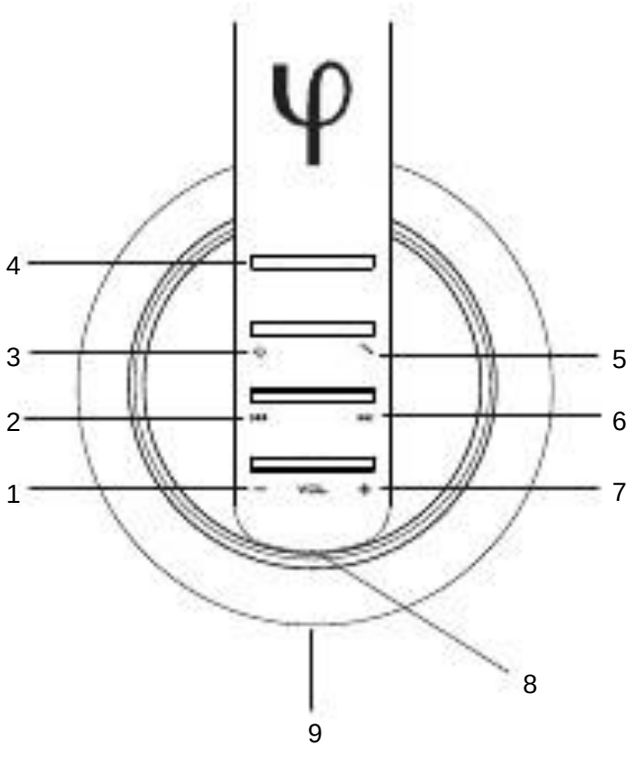

1. VOL+ (zwiększenie emisji głosu)
2. VOL- (zmniejszenie emisji głosu)
3. Play/Stop/TEL(odbierz)/zawieś/ /(przycisk wielofunkcyjny)
4. Przewiń do przodu
5. Powrót
6. Zasilanie On / Off /(włącz/wyłącz / tryb
7. Wejście Audio Jack/zasilanie
8. mikrofon
9. Lampka/światło

►Ładowanie baterii

Pierwsze ładowanie może trwać ponad 2 godziny

WAŻNE: Zestaw słuchawkowy należy naładwać. Aby to zrobić, należy podłączyć port USB-Jack zasilanie(prawa słuchawka) ze źródłem zasilania. Do ładowania zestawu słuchawkowego można użyć portu USB lub ładowarkę z wtyczką USB. Podczas ładowania lampka LED z przodu świeci się na czerwono. Po zakończeniu lamapka LED gaśnie.

► Opis produktu

- Bardzo modny i estetyczny wygląd, bardzo wygodny w użyciu, najwższa jakość dźwięku,z wbudowanym mikrofonem
- Kompatybilny z większością urządzeń Bluetooth ® telefony, tablety oraz komputery
- Działa w trybie Bluetooth ® lub przez podłaczenie do gniazda Jack 3.5 mm
- Obsługiwane profile Bluetooth : wersja 2.1 EDR, A2DP, AVRCP
- Zasięg działania: ok.10 metrów - klasa 2 Bluetooth ®
- Średni czas działania: ok.10 godzin odtwarzania i 13 godzin rozmowy
- Czas ładowania baterii: ok. 2 godziny
- Bateria: Lithium 3,7V 400mAh,akumulatorowa
- Zasilanie przez kabel z portem USB 5V DC
- Głośnik : 40mm - 32 Ohms 20mW
- Poziom wyjścia : 100dB max według normy EN50332-1:2000
- Przepustowość : 20 Hz-20kHz
- Waga : 150 g

► Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Nie można podłączyć słuchawek do telefonu	•Wyłącz zestaw słuchawkowy. Usuń go z listy urządzeń Bluetooth ® w telefonie. Przejdź ponownie do podłączenia • Sprawdź, czy telefon jest kompatybilny z profilami Bluetooth ® V1.1 i V1.2 lub V2.0, V2.1
Przyciski nie działają	
• Odtwarzanie zatrzymuje się nagle • zestaw słuchawkowy wyłącza się sam	•Upewnij się czy bateria jest naładowana . •Jeśli bateria nie jest naładowana podłącz zestaw słuchawkowy BT2i do komputera i naładuj.
Brak dźwięku	• Wyreguluj dźwięk • Upewnij się czy Bluetooth® jest dobrze podłączony oraz ustawiony na funkcję odtwarzanie dźwięku
Dźwięk jest przerywany	Sprawdź, czy jesteś w maksymalnym zasięgu nadawania sygnału Bluetooth® i swojego nadajnika (ok.10m)
Moi rozmówcy nie słyszą mnie	•Upewnij się, że otwór mikrofonu po prawej stronie, poniżej, nie jest zasłoniety .• Sprawdź jakość odbioru sieci telefonicznej
Brak dźwięku na zestawie słuchawkowym, dźwięk tylko na smartfonie	Upewnij się, że zestaw słuchawkowy BTi2 jest podłączony oraz czy jest wybrany jako urządzenie audio na twoim smartfonie

► Środki ostrożności

Długotrwałe słuchanie muzyki przez słuchawki,przy pełnej mocy może spowodować uszkodzenie aparatu słuchowego użytkownika

• Nie należy używać zestawu słuchawkowego w ekstremalnych warunkach.
Zestaw jest przeznaczony do użytku w temp. 0°C à +35°C.

• Nalezy chronić słuchawki od wilgoci oraz cieczy

• Należy chronić słuchawki przed potrząsaniem i uderzaniem gdyż może to spowodować przemieszczenie się oraz uszkodzenie elementów wewnętrznych zestawu.

• Nie należy otwierać słuchawek, naprawa jest możliwa tylko w autoryzowanych serwisach

• Przed nałożeniem słuchawek, upewnij się, że siła głosu jest ustawiona na minimum

• Sprawdź dane techniczne ładowarki przed podłączeniem do sieci , napięcie nie może przekraczać 5V DC

• Firma Audiophony nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub pogorszenie jakości plików które są wgrywane
• Firma Audiophony dokłada największej staranności w procesie produkcji tak, aby zapewnić najwyższą jakość

Firma ma prawo wprowadzać modyfikacje bez uprzedniego powiadomienia.
Tym samym zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian danych technicznych oraz konfiguracji produktów umieszczonych w tym podręczniku
Aby skorzystać z najnowszych informacji oraz aktualizacji produktów firmy Audiophony wejdź na stronę: www.audiophony.fr

● Używanie zestawu słuchawkowego BT2i w środkach komunikacji publicznej oraz w miejscach publicznych może być niebezpieczna
● Zabrania się używania zestawu BT2i w czasie prowadzenia pojazdu

Ten produkt zawiera litowo-jonową baterię
Chronić przed przedziurawieniem, wilgocią oraz wysokimi temperaturami
Grozi pożarem

Ochrona środowiska
Firma Audiophony dokłada wszelkich starań,aby chronić środowisko, wszystkie produkty spełniają normy RoHS.
Produkt jest wytworzony zmateriałów, które muszą być poddane recyclingowi
Wyrzucać tylko do pojemników specjalnie przeznaczonych do tego typu odpadów
(odpady elektryczne i elektroniczne)

To urządzenie jest zgodne z dyrektywą unijną 99/5/EC oraz odpowiada normom :
LVD : EN 60950-1:2006+A1:2010+A11:2009+A12:2011
EMC : EN301 489-17V1.9.2 EN301 489-17V2.2.1
EMF : EN 62479:2010
RADIO : EN 300 328V1.7.1
ACOUSTIQUE : EN50332-1:2000

CE

► What's in the box

- Audiophony BT2i headset
- USB charging cable : USB-DC
- Flat cord Jack-Jack 3,5 mm audio connector
- Carry pouch
- User guide

► Quick start guide

Bluetooth® pairing
Make sure that no cable is connected to the 3.5 mm audio jack.
Turn on the headset by pressing more than 5 seconds on the ON / OFF button.
The LED should flash red and blue. The BT2i is now ready to be connected to your Bluetooth® transmitter.
Search on your Bluetooth® transmitter the Audiophony-BT2i and follow the instructions of your device.
The pin code is 0000 (some devices do not require this code)
Pairing is complete when the headset beeps twice, and the blue light flashes.
BT2i headset is now ready to be used in Bluetooth® mode.

Using a Bluetooth® mobile phone

Receiving a call :
Short press the TEL key to receive an incoming call.

Ending a call :
Short press the TEL key to end a call.

Answer a call in audio playback mode :
Short press the TEL key to receive an incoming call. Playback will pause during your conversation and restart automatically at the end of your call.

Rejecting a call :
Press the TEL key twice to reject a call..

Redialing the last number :
To redial the number you last called (if your phone supports this feature with the headset), when no call is in progress, press the multifunction key twice.

Phone conversation :
The microphone is located on the right earpiece, do not block the hole for clarity. You can increase or decrease the volume with the + and - buttons.

Voice call activation :
If your phone supports this feature with the headset, when no call is in progress, press and hold the multifunction key for about 2 seconds. Proceed as described in your phone user guide.

► Using the Jack-Jack cable

You can use the headset using the mini 3.5mm Jack cord.
This allows you to continue listening to your music with BT2i without soliciting its battery.
Note that in this case the function settings will not act, only your external drive control.
This also allows to use your headset with devices that are not equipped with Bluetooth® .

► Functions description

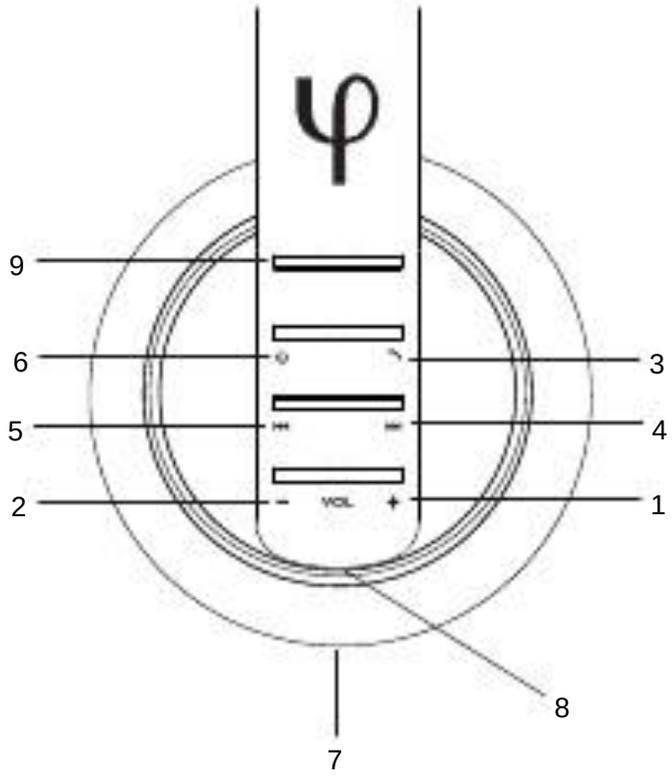

1 VOL+
2 VOL-
3 Play/Pause/TEL/END
(Multifunction Key)
4 Next
5 Previous
6 Power On/Off/Pair
7 Audio Jack/Power
8 Mic
9 LED

► Battery charging

First use

It is important to fully charge your headset before the first use.
To do this connect the USB-Jack cable on the connector on the right earpiece.
You can use a computer USB port to charge your headphones or a mains charger with a USB plug.
The LED on the front lights red during charging. When charging is complete it off.
The first full cycle can take up to 2 hours.

Charging guide

It is recommended to charge your headset soon as the light flashes red rapidly.
If you have not used your charger for several weeks it is possible that the LED does not light up. In this case proceed to a full load as for initial use.
We recommend that you charge your headset at least once every two months.

► Specification

- Fashion design, very comfortable, high-quality audio equipped with a microphone
- Compatible with most Bluetooth ® phones, tablets and computers
- Bluetooth® mode or audio jack 3.5mm input
- Bluetooth ® profiles supported: V2.1 EDR, A2DP, AVRCP, Hands-free communication
- Operating distance: 10 meters on average - Class 2 Bluetooth®
- Battery Life: Up to 10 hours playback and 13 hours talk time on average
- Charging time : About 2 hours
- Battery : Rechargeable Lithium battery 3,7V 400mAh
- Recharge by the supplied cable on a 5V DC USB port
- Speaker : 40mm - 32 Ohms 20mW
- Output : 100dB max. according to EN50332-1:2000 standard
- Frequency response : 20 Hz-20kHz
- Weight : 150 g

► Troubleshooting

Trouble	Solution
Can not connect my headset to the phone	• Turn off the headset. Delete it from the list of Bluetooth® devices from your phone. Proceed once again pairing. • Make sure your phone is compatible with Bluetooth® profiles V1.1 or V1.2 or V2.0 or V2.1.
Keys do not work	Make sure your phone is compatible with Bluetooth® profiles A2DP, AVRCP and hands-free communication
Playback stops suddenly The headset turns off by itself	• Make sure the battery is charged. • Otherwise, connect your computer to your BT2i to the total charge of the battery.
No sound	• Adjust the volume • Make sure your Bluetooth® device is connected and in playback mode
The sound is hashed	Make sure you are in the area of signal range of your Bluetooth® transmitter (max 10m)
My contacts can not hear me	• Verify that the microphone port is not blocked to better capture your words. • Check the reception quality of the telephone network
The sound does not come out of my headphones, but only on my smartphone	Make sure you have paired your headset and it is selected as the audio device on your smartphone

► Warning

Risk of hearing loss listen music to a reasonable level

• Do not use your headset in extreme environments, it is designed to operate in a temperature range from 0°C to +35°C.

• Protect your headset from any liquid or moisture.

• Do not shock your headset, this would risk damage to the hull and / or destruction of internal parts.

• Do not open your headset, no internal part is serviceable outside our factory.

• Make sure the volume is set to the minimum before switching off your headset, this ensures that you do not suffer shock at the next power.

• Check the specifications of your charger before connecting the DC IN Power, voltage must not exceed 5V DC.

• Audiophony is not responsible for any data losses or damages.

• Audiophony is always trying to improve his products to provide the highest quality level. Modifications may occurs without prior notice.
That's why specifications and outlook may change from this user guide. Please check Audiophony website to be inform about all the updated information : www.audiophony.fr

● For safety reason do not use the player when driving, ridding or jogging on the road.
● Be careful to use it with low sound level to be able to communicate with people around.

This product contains a lithium ion battery
Do not pierce the battery, submit to the humidity or large temperature fluctuations.
Fire Hazard

Environmental Protection
The environment is a cause that defends Audiophony, we sell products RoHS compliant.
Your product is composed of materials that must be recycled, do not throw it in the trash.
Bring it in a collection of Waste Electrical and Electronic Equipments.

This product complies with the European Directive 99/5/EC and standards :
LVD : EN 60950-1:2006+A1:2010+A11:2009+A12:2011
EMC : EN301 489-17V1.9.2 EN301 489-17V2.2.1
EMF : EN 62479:2010
RADIO : EN 300 328V1.7.1
ACOUSTIQUE : EN50332-1:2000

Audiophony – HIT MUSIC SA – Parc d’Activités du Sycala – 46091 CAHORS CEDEX 09 - FRANCE
www.audiophony.fr